

**JC**  
KONTAKTER

# Armbågskontakter med tillbehör



**Kontakter i plast, aluminium och rostfritt stål  
samt fjärrstyrda kontakter.**

**Levererans av samtliga produkter med eller utan gravyr.**

# 100-serien

## Art nr 103 Armbågskontakt i ABS-plast

Tillverkad av ljusgråinfärgad slagttålig ABS-plast. Kontakten är främst avsedd för inomhusbruk men går även att placera utomhus då den har fuktsäker mikrobrytare IP-klass 67.

Går att få med dubbla mikrobrytare för att därigenom styra två dörrar med en kontakt.

**Mått h/b/d**  
250/95/22



Art nr 103

## Art nr 104 Armbågskontakt i ABS-plast med text

Tillverkad av ljusgråinfärgad slagttålig ABS-plast med text DÖRRÖPPNARE. Främst avsedd för inomhusbruk men går även att använda utomhus då den har fuktsäker mikrobrytare IP-klass 67.

Går att få med dubbla mikrobrytare för att styrning av två dörrar med en kontakt.

**Mått h/b/d**  
250/95/22



Art nr 104

## Art nr 105 Armbågskontakt, alupaint

Tillverkad i slagttålig ABS-plast med lock i aluminiumfärg. Främst avsedd för inomhusbruk men går även att använda utomhus då den är försedd med fuktsäker mikrobrytare IP-klass 67.

Går att få med dubbla mikrobrytare för styrning av två dörrar med en kontakt.

**Mått h/b/d**  
250/95/22



Art nr 105

## Art nr 106 Armbågskontakt ABS-plast i alupaint med text

Tillverkad i aluminiumfärgad slagttålig ABS-plast med text DÖRRÖPPNARE. Kontakten är främst avsedd för inomhusbruk men går även att placera utomhus då den har fuktsäker mikrobrytare IP-klass 67.

Går att beställa med dubbla mikrobrytare för att därigenom styra två dörrar med en kontakt.

**Mått h/b/d**  
250/95/22



Art nr 106

### Art nr 107 Armbågskontakt med ovandel i rostfritt stål

Kontakten är tillverkad i slagtålig ABS-plast med rostfri ovandel. Den är främst avsedd för inomhusbruk men går även att använda utomhus då den har fuktsäker mikrobrytare, IP-klass 67.

Kan beställas med dubbla mikrobrytare för styrning av två dörrar med en kontakt.

**Mått h/b/d** 250/95/23



Art nr 107

### Art nr 108 Armbågskontakt i aluminium, vandalsäker

Denna kontakt är tillverkad i aluminium med dubbla fuktsäkra mikrobrytare med IP-klass 67.

Kontakten är främst avsedd för bruk utomhus samt i krävande miljöer.

**Mått h/b/d** 245/80/28



Art nr 108



Art nr 107  
med gravyr

**Samtliga kontakter i 100-serien går att få med radiostyrning!**

# 200-serien

## Art nr 203 Armbågskontakt

Denna kontakt är tillverkad i slagtålig ljusgråinfärgad ABS-plast. Den är främst avsedd för inomhusbruk men går även att använda utomhus då den har fuktsäker mikrobrytare IP klass 67.

Kan beställas med dubbla mikrobrytare för styrning av två dörrar med en kontakt.

**Mått h/b/d**  
250/95/25



## Art nr 204 Armbågskontakt

Som 203, men med text DÖRRÖPPNARE ingraverad

**Mått h/b/d**  
250/95/25



## Art nr 205 Armbågskontakt alupaint

Kontakten är tillverkad i slagtålig ABS-plast med lock i aluminiumfärg.

Produkten är främst avsedd för inomhusbruk men går även att använda utomhus då den har fuktsäker mikrobrytare, IP Klass 67.

Kan beställas med dubbla mikrobrytare för styrning av två dörrar med en kontakt.

**Mått h/b/d 250/95/25**

## Art nr 206

Som 205, men med text DÖRRÖPPNARE ingraverad.



### Art nr 208 Armbågskontakt Touch

Denna produkt är tillverkad i natureloxerat aluminium och har touch-funktion. Detta innebär att det behövs ca 80 gram tryck på ovandelen för att aktivera kontakten.

Kontakten är helt utan rörliga delar för maximal tålighet. Finns också i en specialprogrammerad variant med exempelvis tidsfördröjning samt ljud för att underlätta för synskadade att hitta kontakten.

**Mått h/b/d** 245/80/25



Art nr 208

### Art nr 210 Armbågskontakt Touch med svart ovandel för tillgänglighetsanpassning

Som art 208 men med svartfärgad ovandel för maximal kontrastering.

### Art nr 209 Armbågskontakt, svart för tillgänglighetsanpassning

Kontakten är tillverkad av slagtålig ABS-plast med vit bakplatta och genomfärgad svart ovandel för maximal kontrastering. Produkten är främst avsedd för bruk inomhus, men går att använda utomhus då den har fuktsäker mikrobrytare IP klass 67.

Kan beställas med dubbla mikrobrytare för styrning av två dörrar med en kontakt.

**Mått h/b/d** 250/95/25



Art nr 210

### Art nr 209



**Samtliga kontakter i 200-serien går att få med radiostyrning!**

# 300-serien

## Art nr 309, 310 och 313 Handsändare

Handsändaren är en radiosändare med en, två eller fyra tryckknappar. Den har en ergonomisk design och hög driftsäkerhet.

Sändaren använder så kallad rolling code, vilket gör att radiosignalen är krypterad och därmed mycket svår att kopiera.

### Teknisk specifikation art nr 309, en tryckknapp

**Frekvens:** 433,92 AM MHz  
**Batterityp:** 12V L1028 eller 23A  
**Batterilivslängd:** 2-3 år  
**Strömförbrukning:** 25 mA  
**Räckvidd:** 150-250 m  
**Dimension:** 80 x 46 x 16 mm  
**Vikt:** 40 g

### Teknisk specifikation art nr 310, två tryckknappar

**Frekvens:** 433,92 AM MHz  
**Batterityp:** 12V L1028 eller 23A  
**Batterilivslängd:** 2-3 år  
**Strömförbrukning:** 25 mA  
**Räckvidd:** 150-250 m  
**Dimension:** 80 x 46 x 16 mm  
**Vikt:** 40 g

### Teknisk specifikation art nr 313, fyra tryckknappar

**Frekvens:** 433,92 AM MHz  
**Batterityp:** 12V L1028 eller 23A  
**Batterilivslängd:** 2-3 år  
**Strömförbrukning:** 25 mA  
**Räckvidd:** 150-250 m  
**Dimension:** 80 x 46 x 16 mm  
**Vikt:** 40 g



Art nr 309, en tryckknapp



Art nr 310, två tryckknappar



Art nr 313, fyra tryckknappar



Art nr 311, ett relä



Art nr 312, två relän

### Art nr 311 och 312 Mottagare

Radiomottagaren med två reläutgångar är en liten mottagare med 85 kodplatser. En intern algoritm ser till att mottagaren och sändaren hela tiden är synkroniserade med varandra.

Mottagaren programmeras trådlöst genom sändaren eller med två knappar på mottagaren. Reläna kan ställs in på pulsfunktion (monostabil), ON/OFF (bistabil) eller med fördröjd funktion från en sekund upp till tio timmar.

#### Teknisk specifikation art nr 311

**Frekvens:** 433,92 MHz

**Mottagningstyp:** Superhetrdyn

**Driftspänning:** 12/24 VAC/DC

**Strömförbrukning:** Vila 25 mA, vid dragna relän 55 mA

**Reläutgångar:** 1 st N/O eller N/C, max belastning 24W eller 24VA

**Antal kodplatser:** 85 st

**Dimensioner:** 105 x 45 x 28 mm

#### Teknisk specifikation art nr 312

**Frekvens:** 433,92 MHz

**Mottagningstyp:** Superhetrdyn

**Driftspänning:** 12/24 VAC/DC

**Strömförbrukning:** Vila 25 mA, vid dragna relän 55 mA


**Reläutgångar:** 2

**Antal kodplatser:** 85

**Dimensioner:**

## Armbågskontakter med fjärrstyrning

Samtliga kontakter i 100- och 200-serierna, utom AK Touch-kontakterna, går att få med fjärrstyrning. Kontakta oss för ytterligare information.

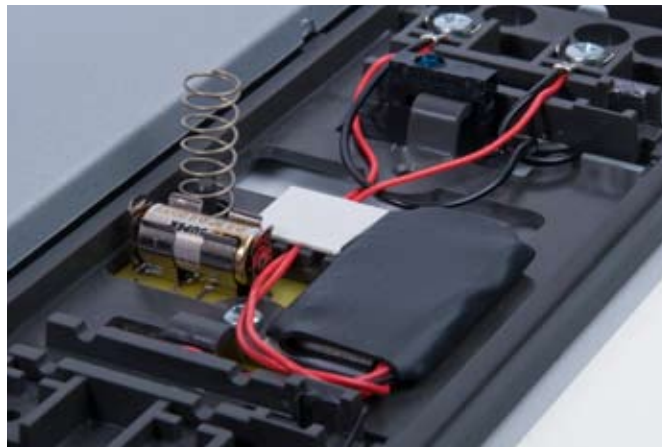

**Gör gärna din beställning på [www.jckontakter.se](http://www.jckontakter.se)**



**JC Kontakter AB**

Karl Johansgatan 152 • 414 51 Göteborg

Tel 031-24 11 09 • Fax 031-24 12 09

E-post [info@jckontakter.se](mailto:info@jckontakter.se) • Webb [www.jckontakter.se](http://www.jckontakter.se)